

eicos

Control Vertical de Nivel

Montaje fácil, rápido y económico

Se monta con materiales estándar

Adaptador de PVC Eicos DN-20

48 mm

Tú decides los puntos a añadir

Sensor de Nivel en PVC*

LV42A-40

Ideal para:
tuberías, depósitos,
contenedores IBC y
pozos

*Amplia
compatibilidad
química

¿Dónde comprar?

> eicos.net

100 %
PVC*

- **Sensor Vertical de Nivel LV42A-40**
- **Adaptador PVC vertical 20x20**


Ideal para orificios estrechos

Especificaciones Técnicas • Sensor LV42A-40



Material	PVC - Policloruro de Vinilo
Presión máxima de trabajo	2bar
Temperatura de trabajo	5°C a 50°C
Densidad mínima del líquido (SG)	0,60
Conexión de salida	Cable 2 x 0,5mm² x 40cm
Grado de protección	IP66
Contacto eléctrico	Reed Switch 20W/VA

• Adaptador PVC 20x20



Funcionamiento: El movimiento del flotador magnético abre/cierra un contacto eléctrico (reed switch)

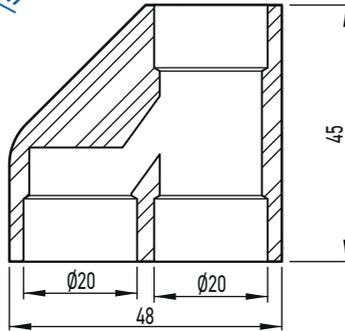

SECCIÓN B-B

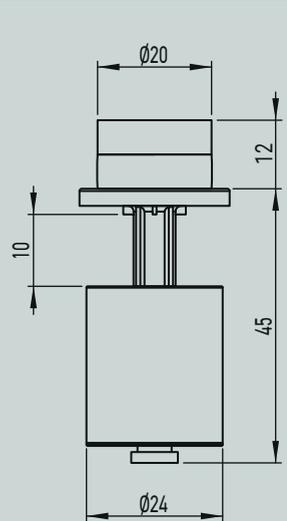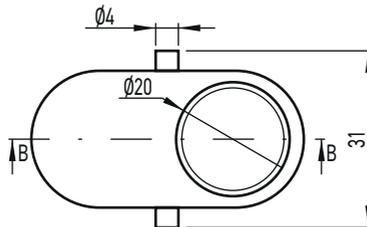

Dimensiones en mm

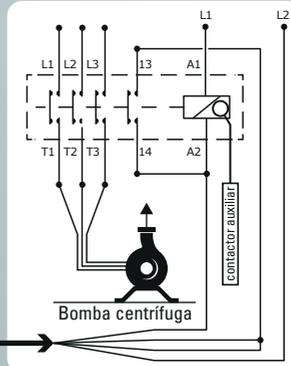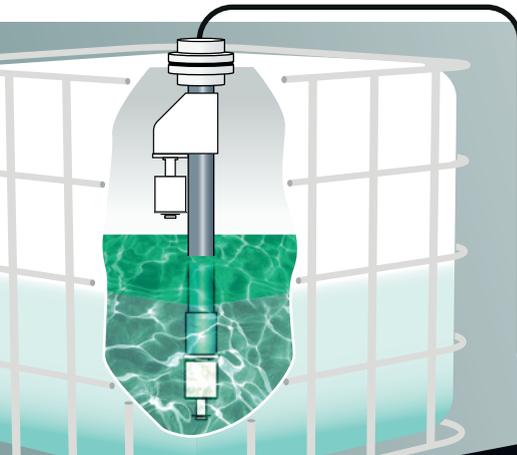

Ejemplo de conexión eléctrica a un contactor

Más informaciones disponibles en: